

KS-COMPACT サーモグラフィーで 新型コロナウィルス 感染拡大を防ぐ

Thermometric
Alarm
System



簡単
設置

0.5秒
検査

非接触
検査

精度
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

》簡単設置・簡単検温


カメラの前に立つだけで簡単測定。0.5秒の測定でスムーズ検温。
モニターで体温を確認できるため、測定に検査員いらず。

》オリジナル動画

画面上部に動画コンテンツを入れることが可能です。オリジナル
動画で注意喚起や、飲食店のメニューや広告にも利用可能です。

》高さの調整が可能

高さ調節が可能なスタンド付き。高さ 100~150cm まで調節が
ドライバー一本で可能です。



製品本体

寸法	300(W)x1000(H)x300(D)※1
重量	12kg
ディスプレイ	10.1 inch IPS LCDパネル
解像度	800*1280px
内部ストレージ	8G
オーディオ	2.5Wスピーカー
電源電圧	AC100V
消費電力	最大13.5W
※高さは調節可能	1.0-1.5m

サーマルセンサー

温度検出距離	0.5-1.0m
温度測定範囲	30-45°C
測定精度	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}/1\text{m}$
応答精度	$\leq 500\text{ms}$



発熱の疑いで
音と光で警告！

警告温度は任意で設定することが可能です。

卓上型
もございます

製造 / 保守 / 修理



販売

株式会社アドレックス
〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-9-15 近畿富山会館5F

お問い合わせ 0120-888-562

検温アラームシステム

KS-COMPACT




標準スタンドタイプ
卓上型もお選びいただけます



発熱の疑いは
音と光
でお知らせ！

オリジナル動画で
注目の的

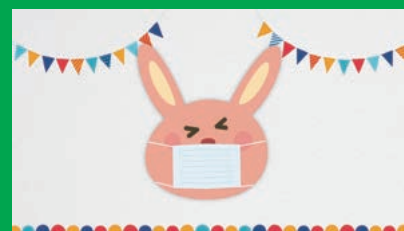

※可愛い動物が出てくる「おねつをはかろうね」動画は標準搭載しています。

たったの0.5秒

カメラの前に立つだけで簡単検温

移動が簡単

オプションバッテリー
バッテリーでコンセントいらず
設置の場所を選びません。

※バッテリーは充電が必要です。
屋外での使用はできません。

簡単
設置

0.5秒
検査

非接触
検査


精度
±0.3℃

● 簡単起動！

コンセントにさしてスイッチを入れるだけ

● 安心のシステム

本体のみで顔認証。インターネットに繋ぐ
必要がないので情報漏洩しません。安心して
お使いいただけます。

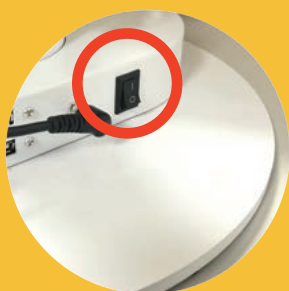

既に多く保育園・幼稚園にお使いいただいております